

H225E

O eucalipto não é páreo para o H225E. Especificamente projetado para descasque de passagem única, o avançado cabeçote de colheitadeira com alta capacidade é líder de produtividade em aplicações difíceis.


VISÃO GERAL

Descasque de eucalipto no corte de desbaste ou regeneração final ou tardia.

APLICAÇÕES

Descasque

ALCANCE RECOMENDADO

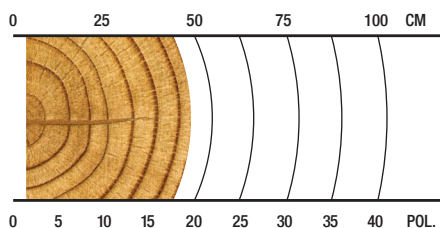

3-45 cm / 1,2-17,7 pol.

ESPECIFICAÇÕES



1.690 kg / 3.726 lb

Peso (varia de acordo com a opção, sem rotor e conexão)



28 MPa / 4.061 psi
35 MPa / 5.076 psi

Requisitos Hidráulicos Máximos (varia de acordo com a opção)



540 mm / 21,2 pol.

Abertura de Desgalhe Superior Máxima



550 mm / 21,7 pol.

Abertura Máxima do Rolo de Alimentação



550 mm / 21,7 pol.

Capacidade Máxima de Corte



18-22 toneladas métricas

Tamanho da Transportadora



20-25 toneladas métricas

Tamanho da Transportadora

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	
Largura, cabeçote aberto [mm/pol.]	1.650 / 65,0
Largura, cabeçote fechado	1.200 / 47,2
Altura sem rotor e conexão	1.900 / 74,8
PESO	
Excluindo o rotor, a conexão e algumas opções [kg/lb]	1.690 / 3.276
DESGALHE	
Lâminas de desgalhe	4 móveis, 1 fixa, 2 ferramentas de descasque fixas
Diâmetro de desgalhe, de ponta a ponta [mm/pol.]	430 / 16,9
Abertura máxima, lâminas superiores [mm/pol.]	540 / 21,2
Abertura máxima, lâminas inferiores [mm/pol.]	610 / 24,0
UNIDADE DE ACIONAMENTO	
Quantidade de roletes acionadores	2
cc do motor – opção 1	Motores de 627 cc
Força bruta de alimentação [kN] (rodas de alimentação de aço)	21,2 (a 280 bar, 260 lpm)
Velocidade de alimentação [m/s]	5,5 / 18
Força bruta de alimentação [kN] (rodas de alimentação de aço)	27 (a 350 bar, 260 lpm)
Velocidade de alimentação [m/s]	5,5 / 18
cc do motor – opção 2	Motores de 702 cc
Força bruta de alimentação [kN] (rodas de alimentação de aço)	24 (a 280 bar, 280 lpm)
Velocidade de alimentação [m/s]	5,5 / 18
cc do motor – opção 3	Motores de 780 cc
Força bruta de alimentação [kN] (rodas de alimentação de aço)	26 (a 280 bar, 310 lpm)
Velocidade de alimentação [m/s]	5,5 / 18
Abertura máxima do rolete [mm/pol.]	550 / 21,7
Diâmetro mínimo [mm/pol.]	30 / 1,2
APOIO / SENSOR DA SERRA	
Serra Padrão	SuperCut 100S com tensionamento de correia automático
Diâmetro de corte máximo [mm/pol.]	550 / 21,7
Comprimento da barra de serra [mm/pol.]	670 / 26
Tipo de correia [mm/pol.]	10 / 0,404
Motor da serra	20 cc
Capacidade do tanque de óleo da barra (L/gal.)	10 / 2,6

ESPECIFICAÇÕES

ALCANCE DA TRANSPORTADORA	
Com rodas [toneladas métricas]	18–22
Com esteira [toneladas métricas]	20–25
SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão de operação máxima [Mpa/PSI]	28 / 4.061, 35 / 5.076
Capacidade da bomba recomendada [l/min., gal/min.]	260–340, 69–90
SISTEMA DE CONTROLE E MEDIÇÃO	
EQUIPAMENTO OPCIONAL	
TimberRite H-16	
Tratamento de tocos (pela barra da serra)	
Roletes de alimentação para descasque pesado	
Kits de correia e barra da serra	
Medição no motor	
Lâminas de Varredura Padrão (fundidas)	
Lâminas de Madeiras Grandes HD (fabricadas)	
Lubrificação da barra da serra sem tanque	
Opções do rotor	
Mangueiras diretas para a barra	
Mangueiras para o anteparo na estrutura de inclinação	
Sensor de localização de extremidade	

