

H212

Suorituskykyä ja nopeutta silmälläpitäen rakennettu Waratah H212 tarjoaa suurta tuottavuutta harvennushakkuille. Tämän kaikille puulajeille sopivan harvesteripään vankka ja ketterä rakenne tekee siitä metsiemme pikkujättiläisen.


YLEISKATSAUS

Harvennushakkuut.
Tuottavuutta sekä mutkaisella
että suorarunkoisella puustolla.

LEIMIKKOTYYPIT

Havupuuleimikot
Lehtipuuleimikot
Joukkokäsittelyleimikot

SUOSITELTU KÄYTTÖALUE

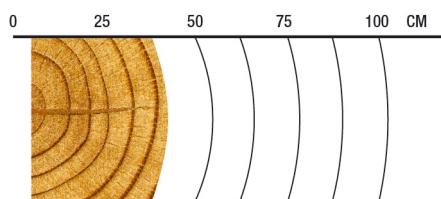

4-40 cm

TEKNISEET TIEDOT



770 kg

Paino (ilman rotaattoria
ja riipuketta)



28 MPa

Maksimi työpaine



500 mm

Yliärsimateriaalin maksimi avauma



440 mm

Syöttöruillien maksimi avauma



520 mm

Maksimi katkaisuläpimitta



11-18 tonnia

Alustakoneen koko



8-16 tonnia

Alustakoneen koko

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Korkeus, std tility, ilman rotaattoria ja riipuketta (mm)	1360
Leveys, koura auki (mm)	1150
Leveys, koura kiinni (mm)	1025

PAINO

(Std) (kg)	770
(joukkokäsittelyvarustus) (kg)	830

KARSINTA

Etuyläterä	Kiinteä
Avauma, liikkuvat yläterät (mm)	500
Karsintapeitto (mm)	360
Liikkuva takaterä (mm)	Yksi
Avauma, liikkuva takaterä (mm)	550

SYÖTTÖ

Syöttörullia	Kaksi
Avauma, syöttörullat (mm)	440
Maksimi syöttövoima 398 cc moottorit (kN)	20
Maksimi syöttönopeus (m/s)	5,4

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

Maksimi työpaine (MPa)	28
Suosittelua hydraulituotto peruskoneelta (l/min)	180 @ 150 bar
Maksimi hydraulituotto (l/min)	270

TEKNISET TIEDOT

SAHALAITE

Maksimi katkaisuläpimitta (64 cm laippa) (mm)	520
Maksimi sahalaipan pituus (mm)	640
Sahaketjun tyyppi (mm)	10
Joukkokäsittelykapasiteetti (rinnankorkeusläpimitalta) (mm)	2 runkoa @ 130 3 runkoa @ 100

OPTIOT

Yhteensopiva useiden eri mittalaitteiden kanssa
Värimerkkaus
Kantokäsittelyvarustus
(suutin, laipan läpi, tai molemmat yhtäaikaaisesti)
Yläkarsimaterät prosessointiin

Joukkokäsittelyvarustus
Ketjuvoitelu (ketjuöljy / ketjurasva)
HD-tilttisanka kaivinkoneasennuksiin
Lumisuojaus

Useita pituusmittapyörävaihtoehtoja

Syöttörullat: Piikkirullat, Riparullat, Eucalyptus

